


Datenblatt Unimog U1650 „Doka“ mit Hiabkran 060-2 Integrierter Rußfilter!

Zulassung nach §32 EBO auf dem Netz der DB, Seitenschwenkbegrenzung

Spur 1435 mm (DB), Eingleisen: am höhengleichen Überweg (BÜ) = http://youtu.be/ZWb-_2q0Ozw

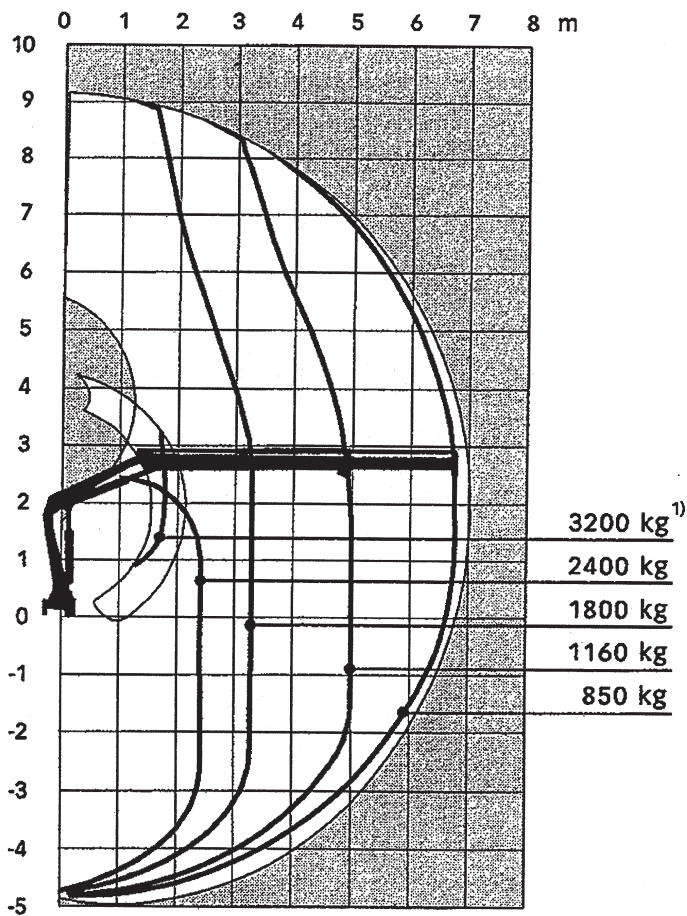

Reichweiten- und Traglastdiagramm

1) *Inner hook attachment*
Innere Hakenfestigung
Avec attache supplémentaire
Binnenste haakbevestiging
Gancio all'attacco intero

Unimog U1650 „Doka“

Kleinwagen-Nr. 97 59 01 510 60-5

Fahrgeräusch laut Fahrzeugpapieren: 88 dB

Arbeitsgeräusch laut Messung (5m): 68 dB

Länge = 7,80 m - Breite = 2,50 m - Höhe = 3,57 m

Radstand = 3,20 m - zul. Gesamtgewicht = 11 t

mit Waggonbremsanlage 600 t

Doppelkabine mit 5 Sitzplätzen

Sifa und GSM-R

mit integriertem Rußfilter

Hiabkran 060-2

- Seitenschwenkbegrenzung
- Funkfernsteuerung
 - Nutzlast 2 t
 - Pritsche
 - Greifer

