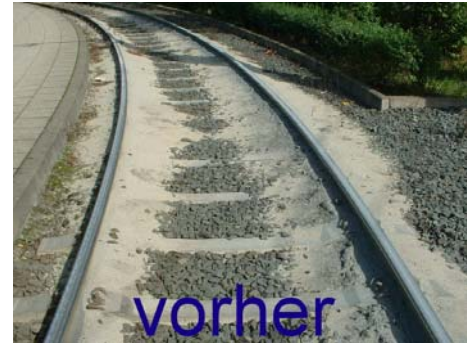


Datenblatt Gleisreiniger (Tram) U1650

Auch mit Rußfilter möglich !

Eingleisen: am höhengleichen Überweg (BÜ) = <http://youtu.be/BBAWZxxXfsE>Video „in-situ-Schotterreinigung“ unter http://youtu.be/d4LDtyjK_aQVideo „Gleisreinigung bei KVB (Köln)“ unter <http://youtu.be/BBAWZxxXfsE>**Zulassungen u.a.:**

BVG-Zulassung (Berlin), KVB-Zulassung (Köln), CVAG-Zulassung (Chemnitz), VGF-Zulassung (Frankfurt/M.), VAG-Zulassung (Nürnberg), Rheinbahn (Düsseldorf)

Unimog U1650 (B-F 1448) nach BO Strab

- Spur: 1435 mm
- Drehschemelführung ⇒ Gleisradien bis 16 m
- 3 Sitzplätze
- Leistung: 214 PS
- Arbeitsgeräusch laut Messung (5m): 68 dB / (30m): 62 dB
- Länge_{ohne Kompressor} = 5,85 m
- Breite = 2,50 m; Breite_{Monster2} = 2,30 m
- Höhe = 3,90 m

- Achsabstand = 3,20 m
- Anbaukompressor
- 120 Trockenfilter mit Filterreinigung
- Fassungsvermögen 6 m³
- Entleerung seitlich oder heckseitig