

Vulkanstraße 13, 10367 Berlin
 Tel (030) 747 88 590
 Fax (030) 747 88 591



vertrieb@saugbagger-betriebe.de
 www.saugbagger-betriebe.de
 www.zweiwegetechnik.de

Spezialbau- und Erdbaugeräte



Turbo-Digger



Turbo-Jet



Pfahl- und Pfostenrammen

Druckluftspaten Turbo-Digger - mühelos graben mit Druckluftunterstützung

Luftlanze Turbo-Jet und Sprenglanze Turbo-Terra-Air - Einsatz beim schonenden Freilegen von Leitungen, Wurzeln oder anderen Gegenständen, Lüften von Böden, Reinigen von Oberflächen oder Kammern

Pfahl- und Pfostenrammen - beim Setzen von Zaunpfosten, Baumböcken, Pfählen im Obst- und Weinbau



BSB- Saugbagger und Zweiwegechnik



- ▶ Saugbagger
- ▶ Zweiwegechnik
- ▶ Spezialbau- und Erdbaugeräte

BSB

Vertrieb

Vermietung

Verkauf

Pneumatische Pfahl- und Pfostenrammen

PR 24, PR 26 S, PRP 35 S, PRP 55 S

Pneumatische Kleinrammen "PBR" und "MPR"



Pfahlramme PR 40 mit fahrbarer Hebehilfe "Drive"
zum sicheren und ergonomischen Einrammen von großen Baumpfählen



Pfahltreiber PRP 35 S
parallel fixierter Pfahltreiber für grössere Pfosten

Mini-Pfosten- u. Tonkinramme "MPR"

Ergonomisches, einfaches und schnelles von Wachstumshilfen aller direkt an der Baumschulware



Pfosten- und Bambusramme "PBR"

zum schnellen, körperschonenden Einrammen von Pfosten und Pflanzhilfen aller Art



Stand: 01/2007

BSB- Saugbagger und Zweiwege-technik



- ▶ Saugbagger
- ▶ Zweiwege-technik
- ▶ Spezialbau- und Erdbaugeräte


Vertrieb

Vermietung

Verkauf

Pfahl- und Pfostenrammen PR 24 - PR 45 S

druckluftbetriebene, freireitende Pfahl- und Pfostenrammen zum schnellen, ergonomischen Einrammen von Pfosten aller Art Handhabung sowohl vertikal als auch horizontal möglich!

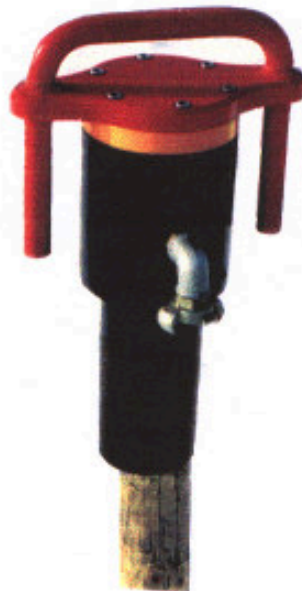

- Holzpfeiler
- Stahlrohre
- T-Träger
- Erdungsstäbe
- Absperrstangen

- Metallpfosten
- Rohrpfeiler
- Stahlprofile
- Leitpfosten
- Zeltstangen

Technische Daten:

TYP	GEWICHT	AUSSENDURCHMESSER des Rammgutes maximal	LUFTVERBRAUCH	ARBEITSDRUCK
PR 24	24 kg	90 mm	1000 l/min	7 - 8 bar
PR 26 S	26 kg	110 mm	1200 l/min	7 - 8 bar
PR 40	40 kg	130 mm	1400 l/min	7 - 8 bar
PR 45 S	45 kg	140 mm	1500 l/min	7 - 8 bar

Stand: 01/2007

BSB- Saugbagger und Zweiwege-technik



- ▶ Saugbagger
- ▶ Zweiwege-technik
- ▶ Spezialbau- und Erdbaugeräte

Vertrieb

Vermietung



Verkauf

Pneumatische Ramm-Katze: PRK / PRK 10

sicher - schnell - effektiv - und - ergonomisch

zum ergonomischen Erstellen von Abgrenzungen, Begrenzungen, Absperrungen, Wildfangzäunen, Anlagen zum Obst- und Gartenbau, Anlagen im Weinbau, Brunnenfilterrohre, Aufhängungen von Schildern zur Information, zur Warnung, zum Hinweis, zum Verbot usw.

Zum schnellen, sicheren und körperschonenden Einbringen von Pfosten aller Art, unabhängig ob Rundprofile, Vierkantprofile, Z-Profile, ob Holz- oder Metallpfosten bis zu einem Durchmesser von ca. 100 mm.

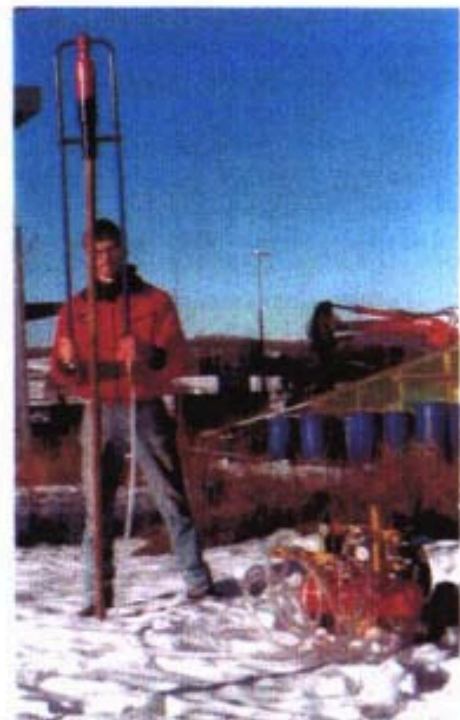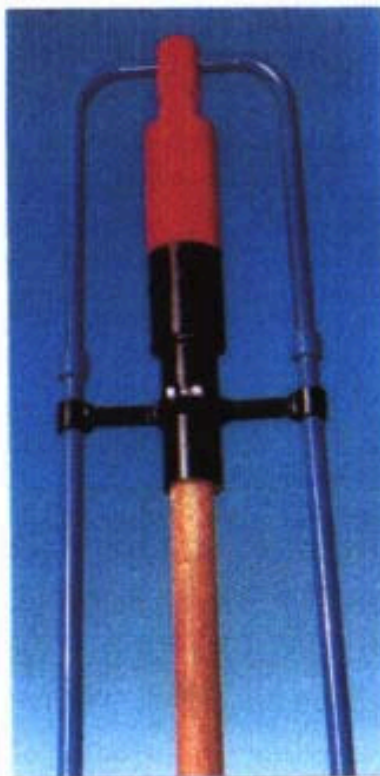

Technische Daten:

Typ	Grifflänge	Gewicht	Luftdruck	Luftvolumen	A-Durchmesser
PRK	1 m	13,5 kg	8 bar	450 l/min	max. ca. 70 mm
PRK 10	1 m	14,8 kg	8 bar	600 l/min	max. ca. 100 mm

Stand: 01/2007

BSB- Saugbagger und Zweiwege-technik



- ▶ Saugbagger
- ▶ Zweiwege-technik
- ▶ Spezialbau- und Erdbaugeräte

Vertrieb

Vermietung

Verkauf

Kleinramme: PR 4 - PR 4 Z - PR 10
Sicherungs- und Begrenzungszäune aller Art: z.B.
Wildfangzäune - Autobahnzäune - Schneefangzäune

Sicher, schnell, ergonomisch, rationell, kostengünstig und kinderleicht zu handhaben ist die kompakte, kraftvolle, pneumatische Leichtpfostenramme PR 4, PR 4 Z und PR 10. Zum körperschonenden Einrammen von Pfählen, Pfosten aus Metall, Holz, Kunststoff, hohl oder massiv, eckig oder rund, bis zu einem Durchmesser von ca. 10 cm. Mit entsprechendem Adapter auch für das sichere, körperschonende Einbringen von Bodenhülsen gut geeignet.



Technische Daten:

Typ	Länge	Gewicht	Luftdruck	Luftvolumen	Außendurchmesser
PR4	650 mm	ca. 8,5 kg	8 bar	450 l/min	max. 60 mm
PR4Z	600 mm	ca. 8,0 kg	8 bar	450 l/min	max. 60 mm
PR10	1000 mm	ca. 10,0 kg	8 bar	600 l/min	max. 100 mm

Stand: 01/2007